


Iesākusies pāļu dzīšana Baltijā lielākās kanalizācijas sūkņu stacijas Daugavgrīvas ielā ēkas būvei



Šonedēļ iesākusies pāļu dzīšana kanalizācijas sūkņu stacijas Daugavgrīvas ielā 101 ēkas būvei. Kopskaitā tai būs nepieciešams 291 dzelzsbetona pālis, kas tiks iedzīti vidēji 23 metru dziļumā, bet vēl 109 pāļu iedzīšana vajadzīga kanalizācijas kolektora nostiprināšanai. Šī iemesla dēļ naktī uz sestdienu tiks ierobežota arī transportlīdzekļu satiksme Daugavgrīvas ielas posmā no ēkas Daugavgrīvas ielā 99 līdz Podraga ielai, jo ielas labajā pusē (virzienā uz Bolderāju) uz brauktuves notiks pāļu dzīšana kolektora būvei.

Baltijā lielākās kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūvi veic būvfirma SIA "Velve", projekta kopējā summa – 13,4 miljoni eiro. Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūves gaitā tā būtībā tiks izveidota no jauna. Tā būs 8,7 metrus augsta monolītā dzelzsbetona ēka, kas iekšpusē ar šķērssienu būs sadalīta notekūdeņu pieņemšanas un sūkņu nodalījumos. Objekta pazemes daļas dziļums – 10,8 metri.

Sūkņu stacijas pārbūve nepieciešama, lai garantētu drošu notekūdeņu savākšanu un pārsūkņēšanu no Daugavas kreisā krasta rajoniem uz Bioloģiskās attīrīšanas staciju "Daugavgrīva", kā arī atjaunotu morāli novecojušās tehnoloģiskās iekārtas. No ekonomijas viedokļa lielākais ieguvums no sūkņu stacijas pārbūves būs tehnoloģisko ūdeņu patēriņa samazināšanās, kā arī elektroenerģijas patēriņa ietaupījums. Papildu tam jaunā kanalizācijas sūkņu stacija būs videi ievērojami draudzīgāka un drošāka.

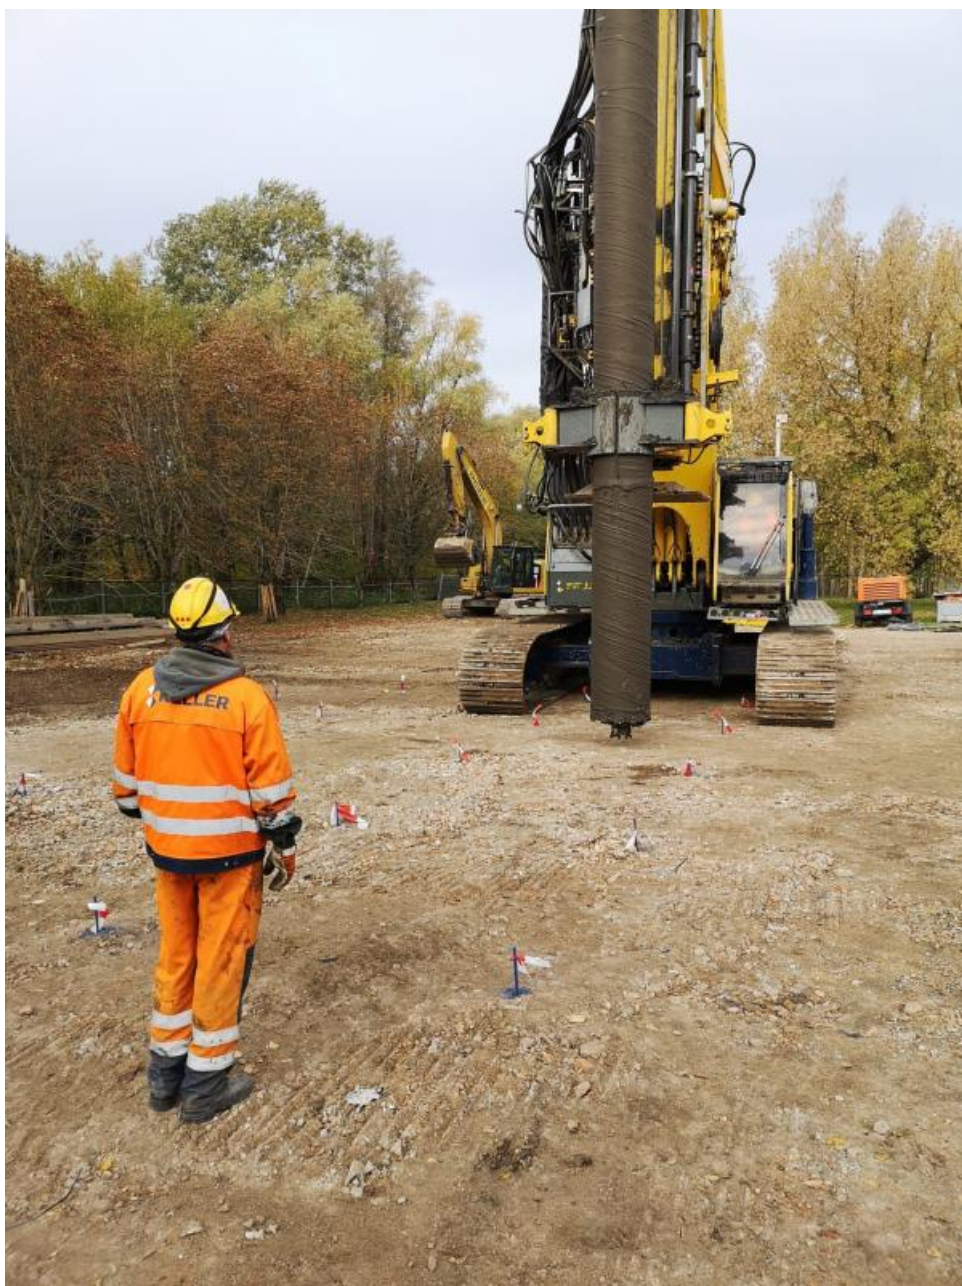

Dalies:

